


Zuleitung jeweils 3000±100
H05VV-F 5G2,5mm² schwarz / grau
mit AEH

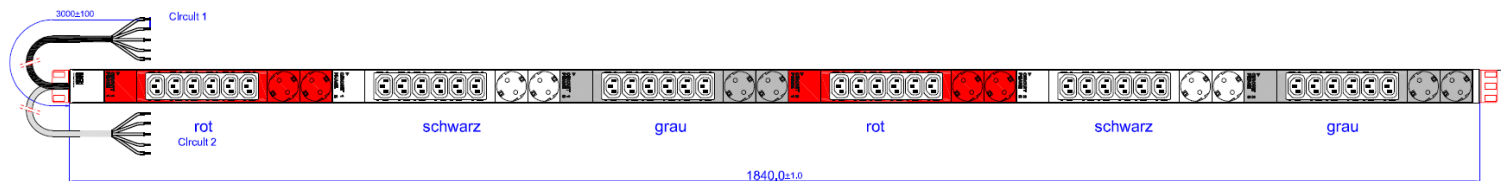

| | |
|--|---|
| <p>ALU 1HE VM Steckdosenleiste 36xIEC C13 Steckdosenentöpfe, 12xSchutzkontaktsteckdosen farblich gekennzeichnet; Strom 2x3,0m Zuleitung mit Aderendhülsen</p> | <p>ALU 1U VM power strip 36xIEC C13 socket outlets, 12xGerman socket outlets color marked; Power: 2x3,0m supply cord with endsleeves.</p> |
| <p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36xIEC C13-Steckdosen verriegelbar, schwarz • Nach IEC320 C13, 10A/2500W, AC250V, IP20, • 12xSchutzkontaktsteckdosen rot/grau, um 35° gedreht • 2-polig mit Schutzkontakt; • nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1; • 16A/3680W, AC250V, IP20, | <p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 36xIEC C13-sockets lockable, black • according IEC320 C13, 10A/2500W, AC250V, IP20, • 12xGerman socket outlets red/grey, turned 35°, • 2-poles earth grounded • DIN 49 440, tested: VDE0620-1; • 16A/3680W, AC250V, IP20, |
| <p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme • Zuleitung 2x3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz/grau mit Aderendhülsen | <p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Not rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal • Supply cord 2x3,0m H05VV-F 5G2,5mm² black/grey with endsleeves |
| <p>Profil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1HE, ALU, eloxiert; VM • Länge ca. 1840mm | <p>Profile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1U, ALU, anodized; VM • Length approx. 1840mm |
| <p>Kunststoff:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL9003, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 | <p>Plastic material:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RAL9003, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1 |
| <p>Haltewinkel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech • Montage in 90° Schritten möglich; | <p>Mounting brackets:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steel sheet • For fixing in 90° positions |
| <p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karton | <p>Packing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Karton |
| <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Steckdosenleiste • 2 x 19° Befestigungswinkel (im Polybeutel) | <p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Socket strip • 2 x 19° mounting brackets (in polybag) |